


## contact socket 1 mm Hypoboloid

- for all signal insulation bodies ,
- for power plugs size I 8- and 9way

order code: 60.001.11



### electrical data


\*Nominal current up to 10 A  
contact resistance < 5 mOhm

### material

contact brass, gold plated

### termination

kind of termination crimp  
cross section 0,06 - 1 mm<sup>2</sup>  
- for insulation crimp max insulation Ø 2,1 mm  
stripping length 6 mm

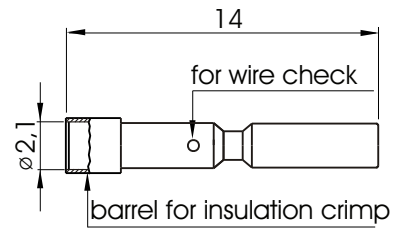

### main measurements

contact socket

### mechanical data

mating cycles > 50  
contact retaining forces > 35 N  
plug in - plug out forces 0,8 N - 2,5 N

### tools (not included in delivery)

crimping tool  
for 1 mm and 2mm contacts Best.-Nr. CO.201.00  
positioner for 1 mm contacts Best.-Nr. CO.003.00  
or  
crimping tool with positionierer for 1 mm contacts Best.-Nr. CO.101.00

Copyright 07/2002 by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany.  
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der angegebenen  
Informationen und Daten muß sich der Anwender über Aktualität und  
Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern.  
Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH  
Bernriederstraße 15, 94559 Niederwinkling  
Tel.: 0049 9962/ 2002-0, Fax: 0049 9962/ 2002-70  
E-Mail: info@intercontec.biz  
Web: www.intercontec.biz

\* for max. wire cross-section 1 mm<sup>2</sup>