


GF5N020R1001 (montage avec RS5 ou ACM2n size 2 95/115/19x40 – Jeu Normal - Rapport 1/20 – Taille 100 – Arbre claveté)
(to be fitted with RS5 or ACM2n size 2 95/115/19x40 – Normal backlash – Ratio 20:1 – Size 100 – Shaft with key)

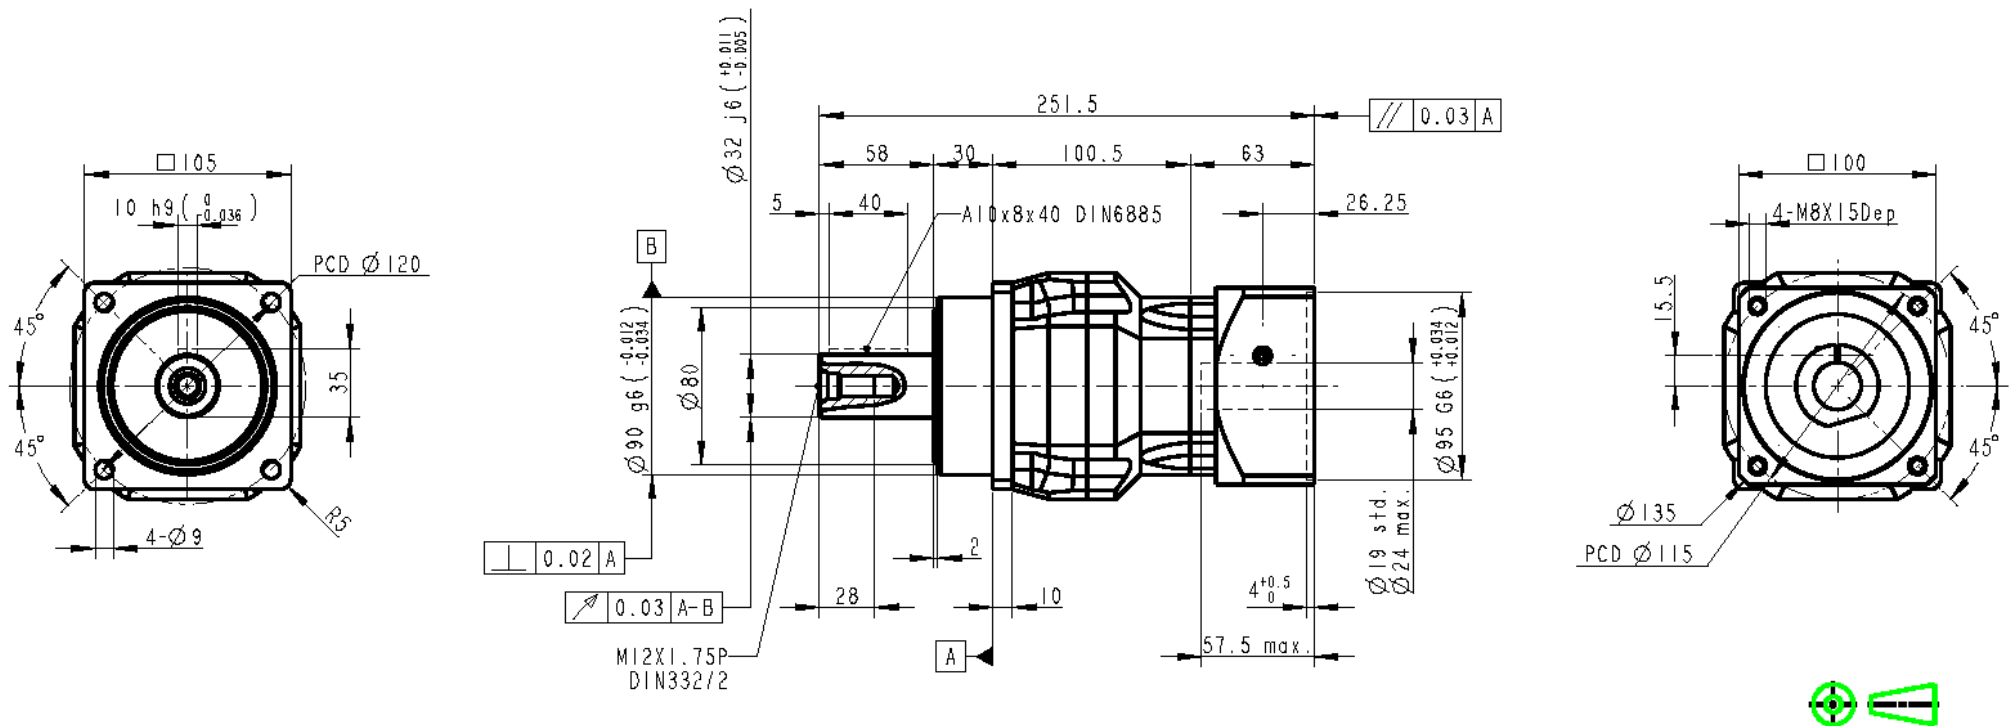

Rapport réduction : 20

Couple sortie nominal : 290 Nm

Vitesse entrée nominale : 4000 tr/mn

Jeu : 7 minutes

Charge radiale (milieu arbre) : 9200 N

Rendement : 94%

Inertie : 4.7 E-5 kgm²

Lubrification : Graisse Synth.NYOGEL 792D

Position montage : Toutes

Masse : 8.1 kg

Couple sortie maxi : 522 Nm

Vitesse entrée maximale : 8000 tr/mn

Rigidité : 25 Nm/min

Charge axiale : 5520 N

Durée de vie : 30000 h

Température service : -10 à +40°C

Protection : IP65

Niveau sonore : < 63 dB (3000tr/mn)

