VASCAT	**MOTOR MAC HS2 250 L** - Hoja de Curvas Características en Modo Generador- *- Absorbing Mode Power and Torque Diagrams -*	Página 1/1 Fecha 12/02/2019

Tensión de Base del Motor *Motor Base Voltage*	**460 V**	Tensión Máxima de Salida del Convertidor *Inverter max. Output Voltage*	**460 V**

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 50%						
Bobinado *Winding*	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Corriente en vacio *No Load Current* (A)
B22	720	615	423	5605	93.0	7567	962	809	564	5605	106.7	5666	160

Carga / Load		
rpm	Nm 1	Nm 2
0	480	
1000	480	
2000	480	
3000	480	
4000	480	
5000	480	
6000	400	
7000	343	
8000	300	
9000	267	
10000	240	

Curva de Par / *Torque Diagram*

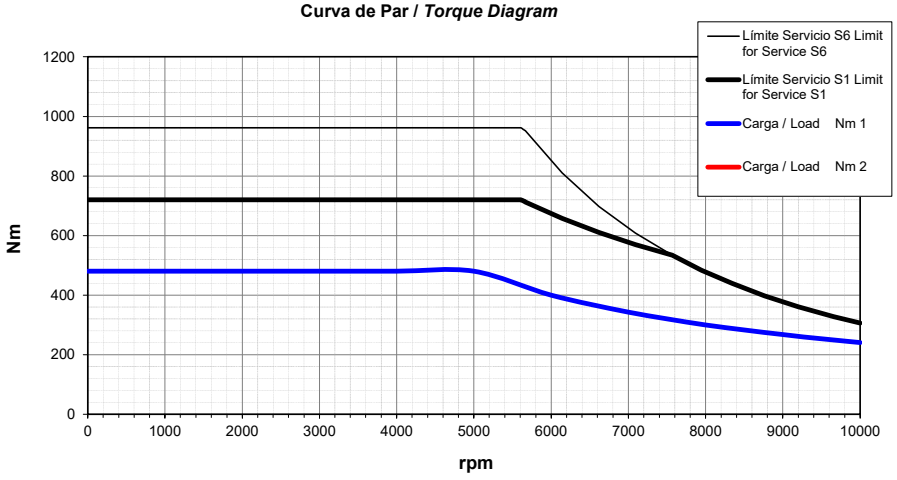

Carga / Load		
rpm	KW 1	KW 2
0	0.0	
1000	50.0	
2000	100.0	
3000	150.0	
4000	200.0	
5000	250.0	
6000	250.0	
7000	250.0	
8000	250.0	
9000	250.0	
10000	250.0	
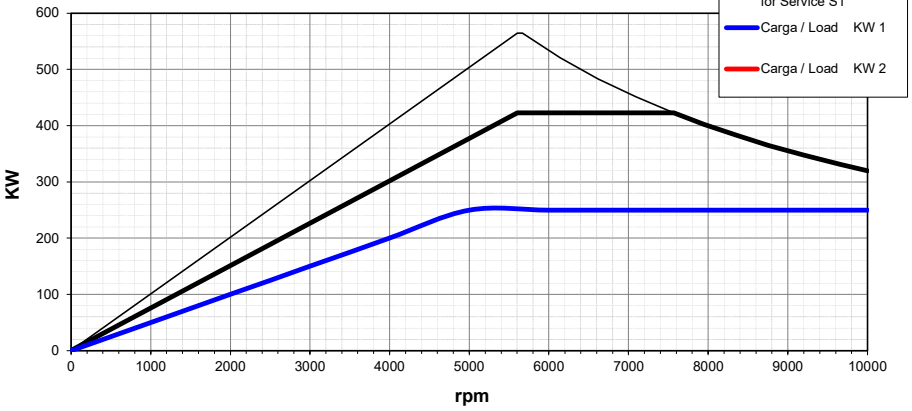
Curva de Potencia / *Power Diagram*