


Otras salidas de eje y acabados bajo consulta
Other shaft outputs and finishings on request


La forma IM B35 se suministra bajo pedido
IM B35 Mounting is supplied on request

Las cotas de la brida son para IM B35
Flange dimensions are for IM B35 Mounting

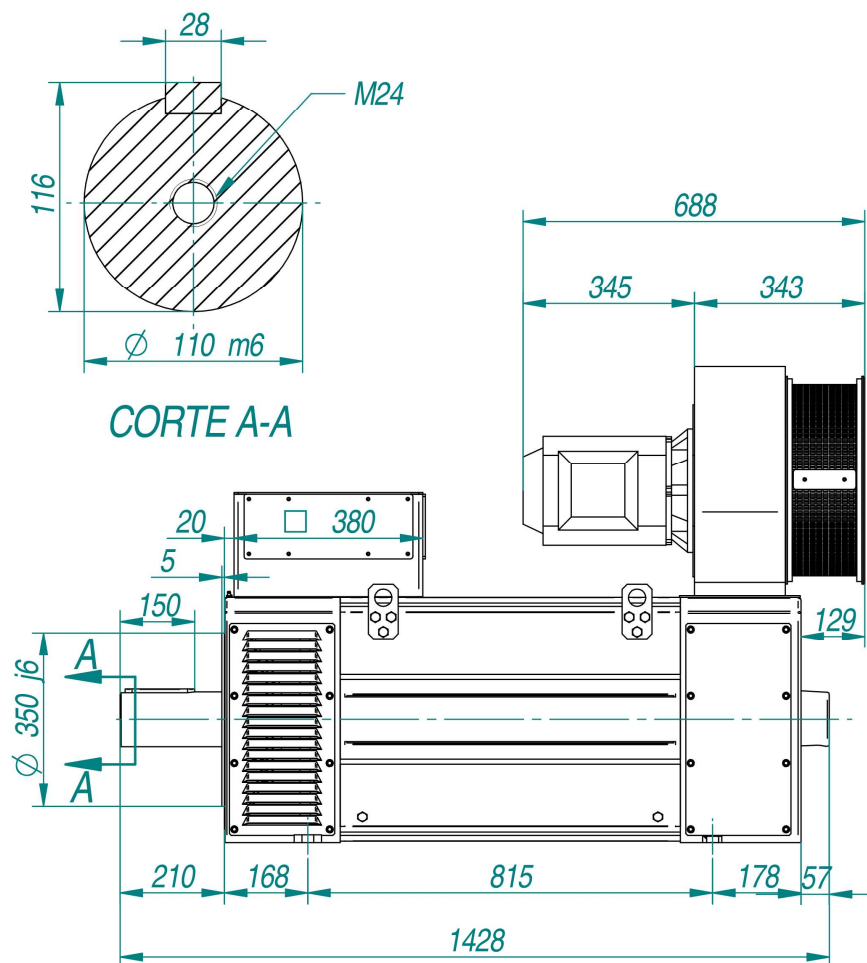

CORTE A-A

MAC -QE/QI 250 X Motor Dimensions

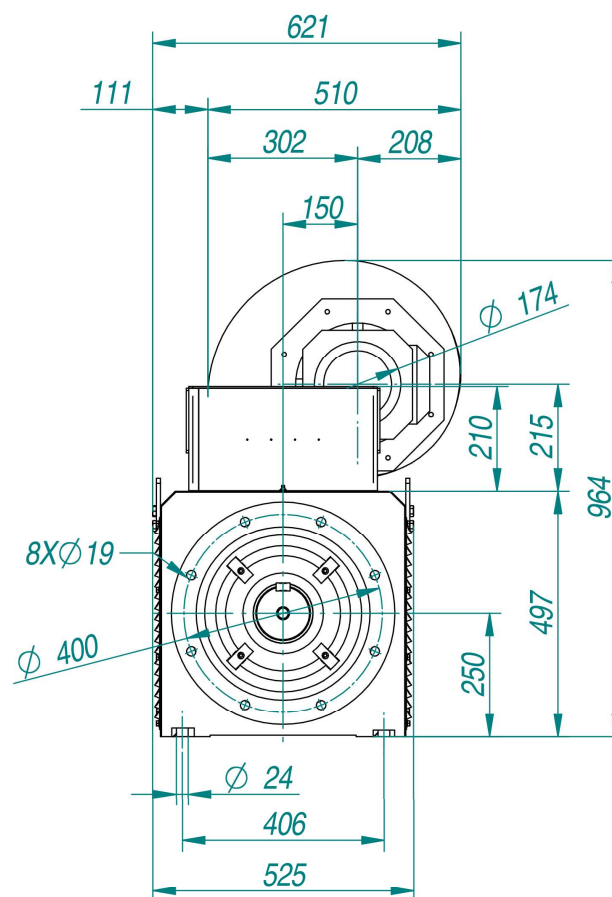

FORMATO / FORMAT		ESCALA / SCALE		PAGINA / PAGE	
A3		1:10		1 de 1	
CÓDIGO CODE		I25Xxxx5			
EDICIÓN EDITION		02 08/04/19			
CR					
AF					
CLIENTE CUSTOMER					
TIPO MOTOR MOTOR TYPE		Motor QI 250 S			
MONTAJE MOUNTING		IM 35			
PROTECCIÓN PROTECTION		IP 23S			
REFRIGERACIÓN COOLING		IC 06			
COLOR COLOUR		RAL 7043 Dark grey			
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		MOTOR DIMENSIONS			
EMBALAJE PACKAGING	TIPO-CÓDIGO TYPE-CODE				
	MATERIAL				
	PESO WEIGHT				
	DIMENSIONES DIMENSIONS				
ELABORA	Jossef Antari	Firmado digitalmente por Jossef Antari Fecha: 2019.04.11 12:49:01 +02'00'			
REVISAR	Jordi Trullén Pla	Firmado digitalmente por Jordi Trullén Pla Fecha: 2019.04.11 15:45:53 +02'00'			
APRUEBA	Jordi Trullén Pla	Firmado digitalmente por Jordi Trullén Pla Fecha: 2019.04.11 15:45:04 +02'00'			



VASCAT

MÉTODO DE PROYECCIÓN	
	

TOLERANCIAS POR DEFECTO	0 ----- 6 ± 0.1 mm
	6 ----- 30 ± 0.2 mm
	30 ----- 120 ± 0.3 mm
	120 ----- 500 ± 0.5 mm
	TOLERANCIA ANGULAR ± 1°
	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS ± 0.2 mm
	 0.1 mm
TOLERANCIAS POR DEFECTO	RUGOSIDADES
	0.0125 - 0.0032 mm ▽
	0.0032 - 0.0008 mm ▽ ▽
	0.0008 - 0.0001 mm ▽ ▽ ▽
MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45°	