
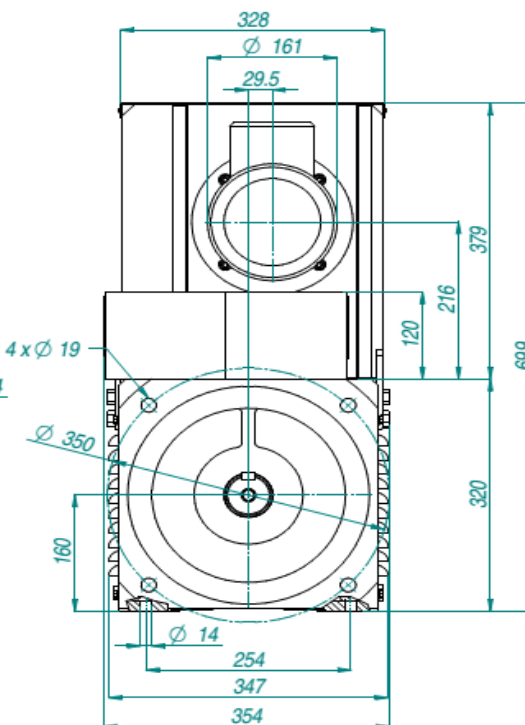


CORTE A-A

Las cotas de la brida son para IM B35.
Flange dimensions are for IM B35 mounting.

La forma IMB35 se suministra bajo pedido.
IM B35 mounting is supplied under request.

* 55 mm con encoder / With encoder
23 mm sin encoder / Without encoder

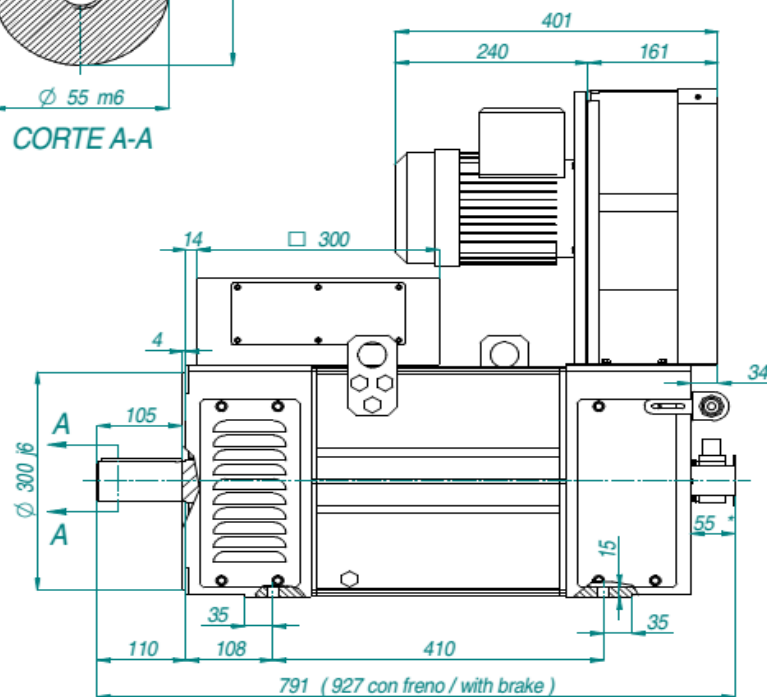

Motor MAC QI 160 M ed10 28/11/14

FORMATO A0

ESCALA 1:2

MODIFICACIONES	CÓDIGO	I16011/M
	EDICIÓN	10 28/11/14
	SUBSTITUYE A	-
	TIPO PLANO	CONJUNTO MOTOR
DENOMINACIÓN	TIPO PIEZA	-
	TIPOS MOTOR	MAC - QI 160 M
	EJECUCIÓN	ESTÁNDAR
	DESCRIPCIÓN	Dimensiones Motor
MATERIAL	CLIENTE	-
	Nº CROQUIS	-
	TRATAMIENTO	-
	PIEZA ORIGEN	-
ELABORA	ELABORA	Pol Llach
	REVISAR	Ferran Bagaria
	APRUEBA	Jordi Trullen
		28/11/2014 15:29:22
TOLERANCIAS POR DEFECTO	VASCAT	
	0 6 ± 0.1 mm 6 30 ± 0.2 mm 30 120 ± 0.3 mm 120 500 ± 0.5 mm	
	TOLERANCIA ANGULAR ± 1°	
	/ ⊥ // 0.1 mm DISTANCIA ENTRE AGUJEROS ± 0.2 mm	
TOLERANCIAS POR DEFECTO	RUGOSIDADES	
	0.025 - 0.04 mm ▽ 0.0025 - 0.004 mm ▽▽ 0.00025 - 0.0004 mm ▽▽▽	
	MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45°	