




"KXCM-KXCMF"
DIMENSIONES (mm)

"KXCM-KXCMF"
ABMESSUNGEN (mm)


"KXCM-KXCMF"
DIMENSIONS (mm)

"KXCM-KXCMF"
DIMENSIONS (mm)

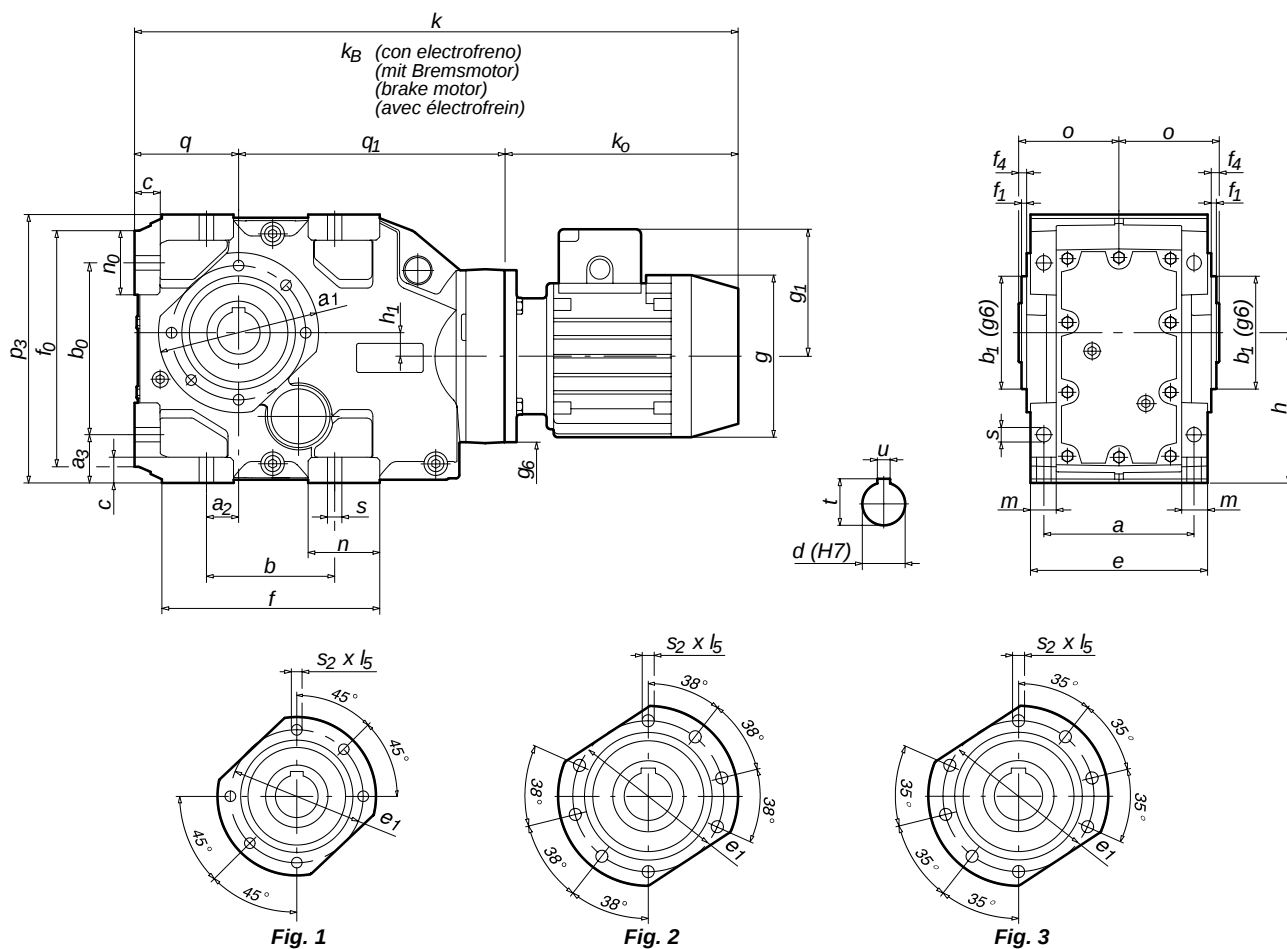

Tipo Typ Type	Peso Gew. Weight Poids [Kg]	g	g ₁	g ₆	k (1)	k _B (1)	k ₀ (1)	q ₁	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	b ₀	b ₁	c	e	e ₁	f	f ₀	f ₁	f ₄	h	h ₁	m	n	n ₀	o	p ₃	q	s	s ₂ x l ₅	Fig.	d	t	u
303/63	18.5	123	100	140	449	481	190	189																												
303/71	19.5	138	109	160	473	522	214	189																												
303/80	24	156	124	200	520	576	236	214																												
303/90S	28.5	176	129	200	538	595	254	214	100	110	28	32	110	115	80	16	120	94	158	158	2.5	3.5	100	15	18	45	52	60	179	70	11	M8x14	1	30	33.3	8
303/90L	31	176	129	200	563	620	279	214																												
303/100	39	194	138	250	609	679	309	230																												
303/112	47	218	152	250	628	702	328	230																												
353/63	37.8	123	100	140	541	573	190	254																												
353/71	40.5	138	109	160	559	608	214	248																												
353/80	45.5	156	124	200	607	663	236	274																												
353/90S	50	176	129	200	625	682	254	274	140	148	30	45	120	160	105	24	165	125	200	220	3	4	140	22	24	65	65	90	250	97	14	M12x20	1	35	38.3	10
353/90L	52	176	129	200	650	707	279	274																												
353/100	59.5	194	138	250	693	763	309	287																												
353/112	67.5	218	152	250	712	786	328	287																												


(1) Estas dimensiones son orientativas, dependiendo del fabricante del motor.



Dimensiones generales de los motores en las págs. 0.14 y 0.15

Los pesos indicados en las tablas son aproximados y corresponden a motores sin freno.
Los moto-reductores se suministran con motor forma B5 y caja de bornes posición normal, salvo indicación expresa de lo contrario por el cliente.
Nos reservamos el derecho de modificar dimensiones sin que por ello cambie la denominación del reductor.
Tenemos a su disposición un CD para sistema CAD con los dibujos a escala de nuestros reductores y accesorios.


(1) Diese Abmessungen sind Richtwerte, abhängig von den Motorfabrikanten.



Allgemeine Abmessungen der Motoren auf Seite 0.14 und 0.15

Wenn vom Besteller nicht anders spezifiziert, werden die Getriebemotoren mit Klemmkastenposition normal (und B-5 Motor) geliefert.
Die in den Tabellen angegebenen Gewichte sind annähernde Richtwerte.
Wir behalten uns das Recht vor, die Abmessungen zu ändern, ohne die Bezeichnung des Getriebes zu verändern.
CD für CAD sind verfügbar mit den Übersetzungen und Zeichnungen


(1) These dimensions are indicative, they are depending of motor manufacturers.



General motors dimensions page 0.14 and 0.15

Unless specified differently by the customer, motor reducers supplied, use B-5 flange mounting motors and normal position terminal board box.
Approximate weights are shown in the tables.
We reserve the rights to modify any dimensions, without changing the Type number of reducers.
CD for CAD systems are also available, providing to scale, drawings of reducers and accessories.

(1) Ces dimensions sont à titre indicatif, elles dépendent du fabricant du moteur.



Dimensions générales des moteurs à la page 0.14 et 0.15

Les moto-réducteurs sont livrés avec des moteurs forme B5 et boîte à borniers position normale, sauf indication expresse du contraire par le client.
Les poids indiqués dans les tableaux sont approximatifs.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions sans changer la dénomination du moto-réducteur.
Nous tenons à votre disposition un CD pour système CAD avec les dessins à échelle réelle de nos réducteurs et accessoires.



Les moto-réducteurs sont livrés avec des moteurs forme B5 et boîte à borniers position normale, sauf indication expresse du contraire par le client.

Les poids indiqués dans les tableaux sont approximatifs.

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions sans changer la dénomination du moto-réducteur.

Nous tenons à votre disposition un CD pour système CAD avec les dessins à échelle réelle de nos réducteurs et accessoires.



"KXCM-KXCMF"
DIMENSIONES (mm)

"KXCM-KXCMF"
ABMESSUNGEN (mm)

"KXCM-KXCMF"
DIMENSIONS (mm)

"KXCM-KXCMF"
DIMENSIONS (mm)

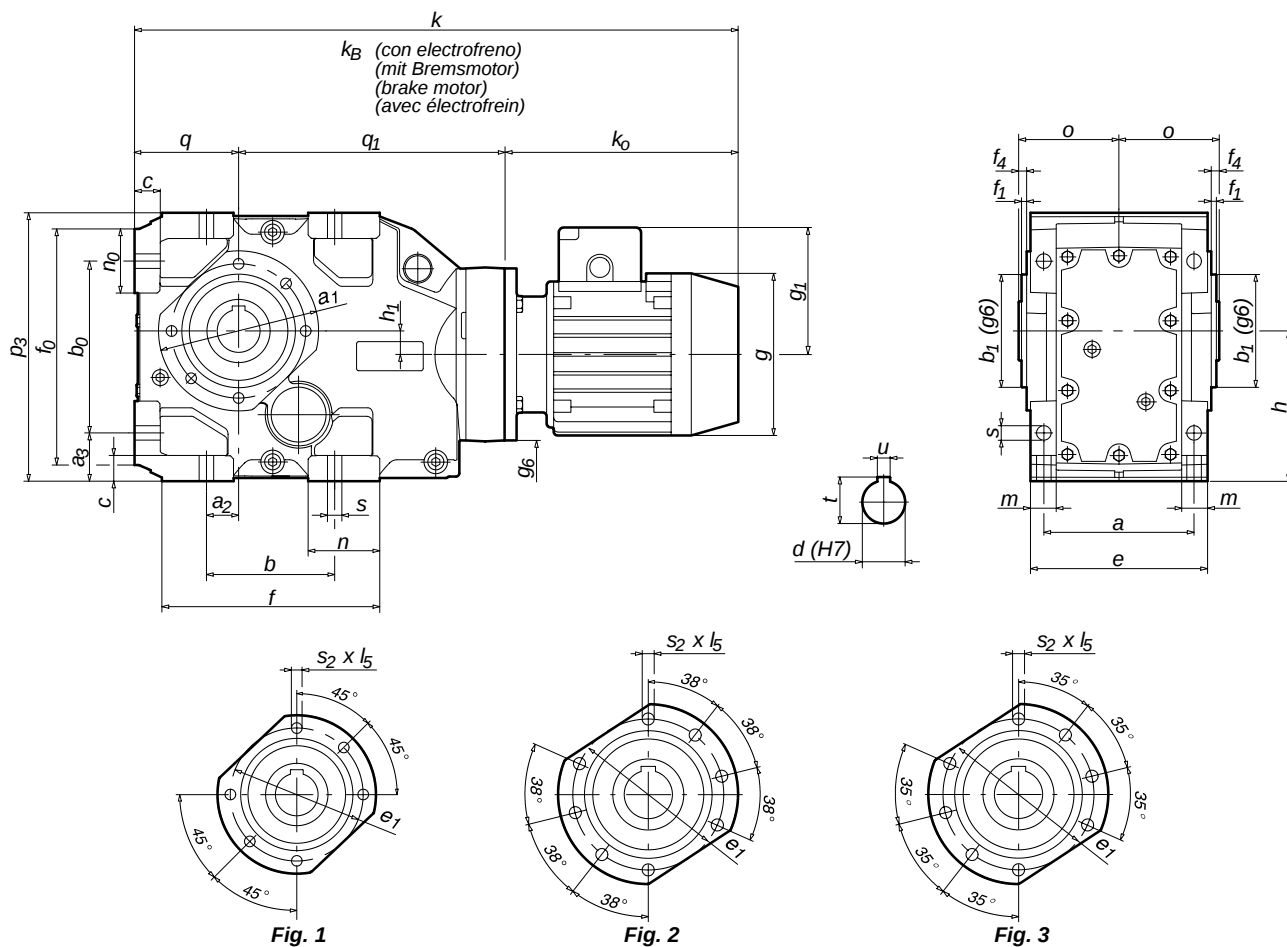



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Tipo Typ Type	Peso Gew. Weight [Kg]	g	g ₁	g ₆	k (1)	k _B (1)	k ₀ (1)	q ₁	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	b ₀	b ₁	c	e	e ₁	f	f ₀	f ₁	f ₄	h	h ₁	m	n	n ₀	o	p ₃	q	s	s ₂ ×l ₅	Fig.	d	t	u	
503/71	66	138	109	160	638	687	214	304																													
503/80	71	156	124	200	667	723	236	311																													
503/90S	75.5	176	129	200	685	742	254	311																													
503/90L	77.6	176	129	200	710	767	279	311	165	170	40	55	150	200	125	27	200	142	236	282	3.5	4.5	180	40	33	78	88	105	310	120	18	M12×20	2	50	53.8	14	
503/100	84.8	194	138	250	752	822	309	323																													
503/112	92.5	218	152	250	771	845	328	323																													
503/132S	109.8	258	178	300	839	922	371	348																													
503/132M	122.8	258	178	300	877	960	409	348																													
553/80	106	156	124	200	749	805	236	358																													
553/90S	111	176	129	200	767	824	254	358																													
553/90L	113	176	129	200	792	849	279	358																													
553/100	121	194	138	250	830	900	309	366																													
553/112	129	218	152	250	849	923	328	366	180	215	55	70	180	233	155	32	230	178	276	330	4	6	212	32	42	92	112	120	373	155	22	M16×2 6	1	55	59.3	16	
553/132S	148	258	178	300	918	1001	371	392																													
553/132M	161	258	178	300	956	1039	409	392																													
553/160M	194	310	232	350	1058	1164	484	419																													
553/160L	209	310	232	350	1102	1208	528	419																													
553/180	237	355	290	350	1176	1176	602	419																													


(1) Estas dimensiones son orientativas, dependiendo del fabricante del motor.



Dimensiones generales de los motores en las pgs. 0.14 y 0.15

Los pesos indicados en las tablas son aproximados y corresponden a motores sin freno.
Los moto-reductores se suministran con motor forma B5 y caja de bornes posición normal, salvo indicación expresa de lo contrario por el cliente.
Nos reservamos el derecho de modificar dimensiones sin que por ello cambie la denominación del reductor.
Tenemos a su disposición un CD para sistema CAD con los dibujos a escala de nuestros reductores y accesorios.


(1) Diese Abmessungen sind Richtwerte, abhängig von den Motorfabrikanten.



Allgemeine Abmessungen der Motoren auf Seite 0.14 und 0.15

Wenn vom Besteller nicht anders spezifiziert, werden die Getriebemotoren mit Klemmkastenposition normal (und B-5 Motor) geliefert.
Die in den Tabellen angegebenen Gewichte sind annähernde Richtwerte.
Wir behalten uns das Recht vor, die Abmessungen zu ändern, ohne die Bezeichnung des Getriebes zu verändern.
CD für CAD sind verfügbar mit den Übersetzungen und Zeichnungen


(1) These dimensions are indicative, they are depending of motor manufacturers.



General motors dimensions page 0.14 and 0.15

Unless specified differently by the customer, motor reducers supplied, use B-5 flange mounting motors and normal position terminal board box.
Approximate weights are shown in the tables.
We reserve the rights to modify any dimensions, without changing the Type number of reducers.
CD for CAD systems are also available, providing to scale, drawings of reducers and accessories.

(1) Ces dimensions sont à titre indicatif, elles dépendent du fabricant du moteur.



Dimensions générales des moteurs à la page 0.14 et 0.15


Les moto-réducteurs sont livrés avec des moteurs forme B5 et boîte à borniers position normale, sauf indication expresse du contraire par le client.
Les poids indiqués dans les tableaux sont approximatifs.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions sans changer la dénomination du moto-réducteur.
Nous tenons à votre disposition un CD pour système CAD avec les dessins à échelle réelle de nos réducteurs et accessoires.



4.1.52



(1) Ces dimensions sont à titre indicatif, elles dépendent du fabricant du moteur.



Les moto-réducteurs sont livrés avec des moteurs forme B5 et boîte à borniers position normale, sauf indication expresse du contraire par le client.

Les poids indiqués dans les tableaux sont approximatifs.

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions sans changer la dénomination du moto-réducteur.

Nous tenons à votre disposition un CD pour système CAD avec les dessins à échelle réelle de nos réducteurs et accessoires.




“KXCM-KXCMF”
DIMENSIONES (mm)

“KXCM-KXCMF”
ABMESSUNGEN (mm)


“KXCM-KXCMF”
DIMENSIONS (mm)

“KXCM-KXCMF”
DIMENSIONS (mm)

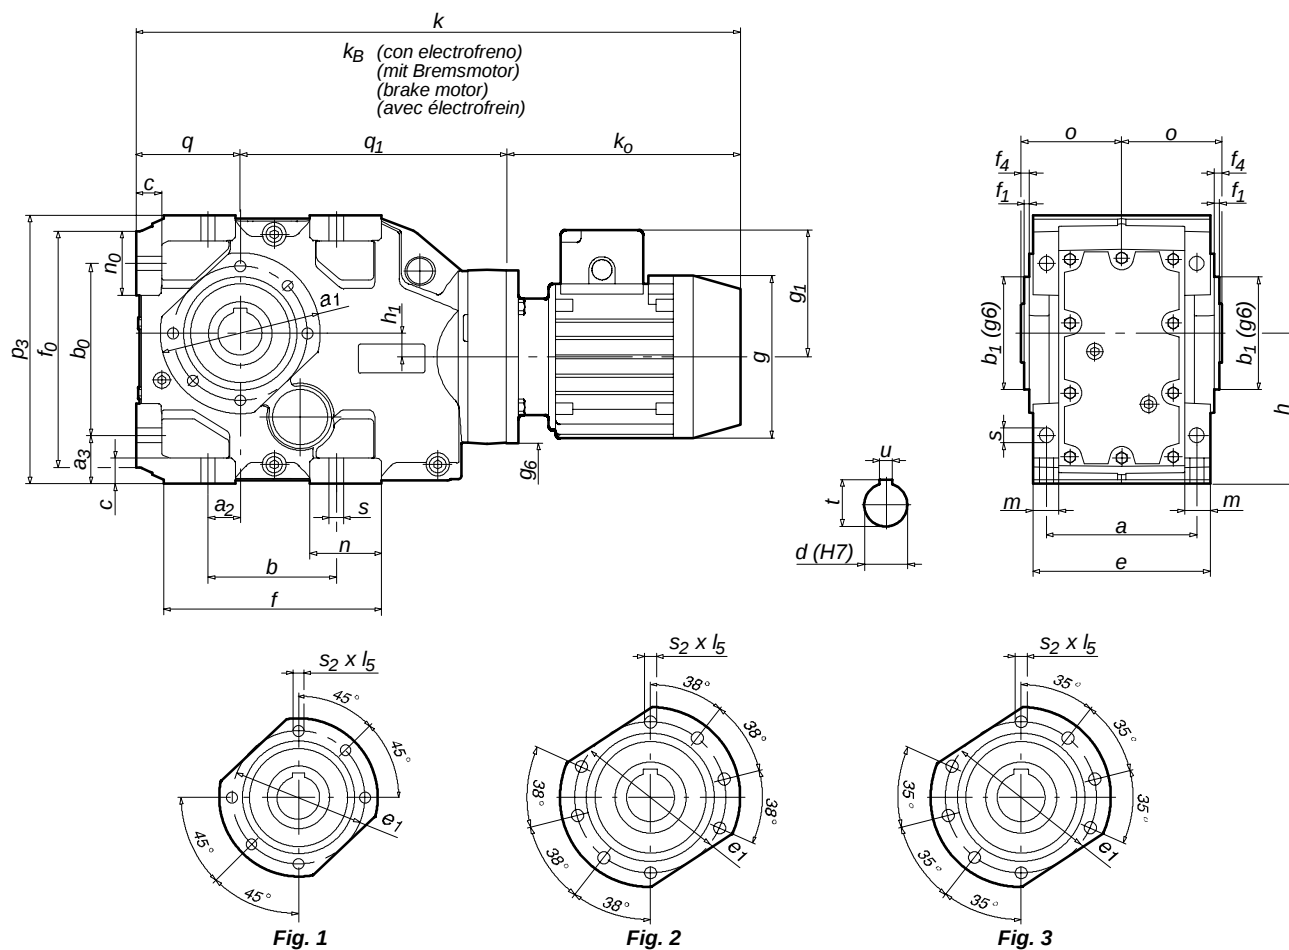

Tipo Typ Type	Peso Gew. Weight Poids [Kg]	g	g ₁	g ₆	k (1)	k _B (1)	k ₀ (1)	q ₁	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	b ₀	b ₁	c	e	e ₁	f	f ₀	f ₁	f ₄	h	h ₁	m	n	n ₀	o	p ₃	q	s	s ₂ ×l ₅	Fig.	d	t	u		
903/132S	350	258	178	300	1198.5	1281.5	371	527.5																														
903/132M	363	258	178	300	1236.5	1319.5	409	527.5																														
903/160M	400	310	232	350	1366	1472	484	552																														
903/160L	415	310	232	350	1410	1516	528	552	270	300	95	95	280	360	210	40	340	260	420	480	4	8	315	52	60	135	160	175	550	220	33	M20×30	3	90	95.4	25		
903/180	448	355	290	350	1484	-	602	552																														
903/200	545	390	341	400	1552	-	669	553																														
903/225S	635	399	345	450	1609.5	-	665	584.5																														
903/225M	700	399	345	450	1622.5	-	678	584.5																														


(1) Estas dimensiones son orientativas, dependiendo del fabricante del motor.



Dimensiones generales de los motores en las págs. 0.14 y 0.15

Los pesos indicados en las tablas son aproximados y corresponden a motores sin freno.
Los moto-reductores se suministran con motor forma B5 y caja de bornes posición normal, salvo indicación expresa de lo contrario por el cliente.
Nos reservamos el derecho de modificar dimensiones sin que por ello cambie la denominación del reductor. Tenemos a su disposición un CD para sistema CAD con los dibujos a escala de nuestros reductores y accesorios.


(1) Diese Abmessungen sind Richtwerte, abhängig von den Motorfabrikanten.



Allgemeine Abmessungen der Motoren auf Seite 0.14 und 0.15

Wenn vom Besteller nicht anders spezifiziert, werden die Getriebemotoren mit Klemmkastenposition normal (und B-5 Motor) geliefert.
Die in den Tabellen angegebenen Gewichte sind annähernde Richtwerte. Wir behalten uns das Recht vor, die Abmessungen zu ändern, ohne die Bezeichnung des Getriebes zu verändern.
CD für CAD sind verfügbar mit den Übersetzungen und Zeichnungen


(1) These dimensions are indicative, they are depending of motor manufacturers.



General motors dimensions page 0.14 and 0.15

Unless specified differently by the customer, motor reducers supplied, use B-5 flange mounting motors and normal position terminal board box. Approximate weights are shown in the tables.
We reserve the rights to modify any dimensions, without changing the Type number of reducers.
CD for CAD systems are also available, providing to scale, drawings of reducers and accessories.

(1) Ces dimensions sont à titre indicatif, elles dépendent du fabricant du moteur.



Dimensions générales des moteurs à la page 0.14 et 0.15

Les moto-réducteurs sont livrés avec des moteurs forme B5 et boîte à borniers position normale, sauf indication expresse du contraire par le client.
Les poids indiqués dans les tableaux sont approximatifs.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions sans changer la dénomination du moto-réducteur. Nous tenons à votre disposition un CD pour système CAD avec les dessins à échelle réelle de nos réducteurs et accessoires.