


Ventilador / Fan		Rodamientos		Delantero		Trasero	
Tipo de Refrigeración		Bearings		Drive End		Non Drive End	
Cooling Mode		6010 ZZ C3		6010 ZZC3			
Alimentación / Supply		Nº de polos		Momento de inercia		Peso Motor	
400V 50Hz		4		J=0,068 Kg m2		130 Kg	
Potencia / Power		Protección		Construcción		Equilibrado grado	
0,37 kW		IP 23		IM B3 / B35		Balancing degree	
Corriente / Current		Protection Degree		Mounting		B	
Velocidad / Speed		Nivel de ruido		Velocidad máxima mecánica			
2800 rpm		< 80 dB		Max. Mechanical Speed		7500 rpm	
Caudal / Air flow		Noise Level					
900 m3/h							
Presión / Pressure		Aislamiento Clase		Protección Térmica		Ambiente	
680 Pa		F		PTC 140 °C		< 40 °C < 1000 m	
Por favor, indicar en los pedidos la alimentación deseada para el ventilador / Please indicate the required fan supply voltage when placing your order		Insulation Class		Thermal Protection		Ambient	
		Normas de referencia		Conmutación Variador		4 kHz; du/dt TS60034-25 Type B	
		Reference Standards		Inverter Switching			
Alojamiento del rodamiento DE eléctricamente aislado		Anillo SGR de puesta a tierra del eje en NDE					
Electrically insulated DE bearing housing		SGR shaft grounding ring on NDE					
Tensión de Base del Motor		Vb		Tensión Máxima de Salida del Convertidor		Vc	
Motor Base Voltage		400 V		Inverter max. Output Voltage		400 V	

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
111	140	14	5.6	384	14	740	207	20	8.3	384	15	540	6
211	140	17	7.8	532	19	1030	208	24	11.6	532	20	750	7
112	140	24	10.9	744	26	1450	207	33	16.1	744	27	1070	11
121	140	27	13.1	892	31	1730	208	38	19.4	892	32	1270	11
212	140	29	14.4	983	34	1910	208	41	21.4	983	35	1410	12
221	140	34	16.6	1134	39	2210	207	47	24.6	1134	40	1630	15
122	140	46	23.6	1613	55	3140	207	65	35.0	1613	56	2320	19
141	140	53	27.2	1853	63	3610	207	74	40.2	1853	64	2670	23
222	140	59	29.8	2034	69	3960	207	82	44.1	2034	70	2930	27
241	140	67	34.6	2364	80	4600	207	94	51.2	2364	81	3400	30
142	140	92	48.3	3293	111	6420	207	129	71.4	3293	112	4740	40

Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available on request

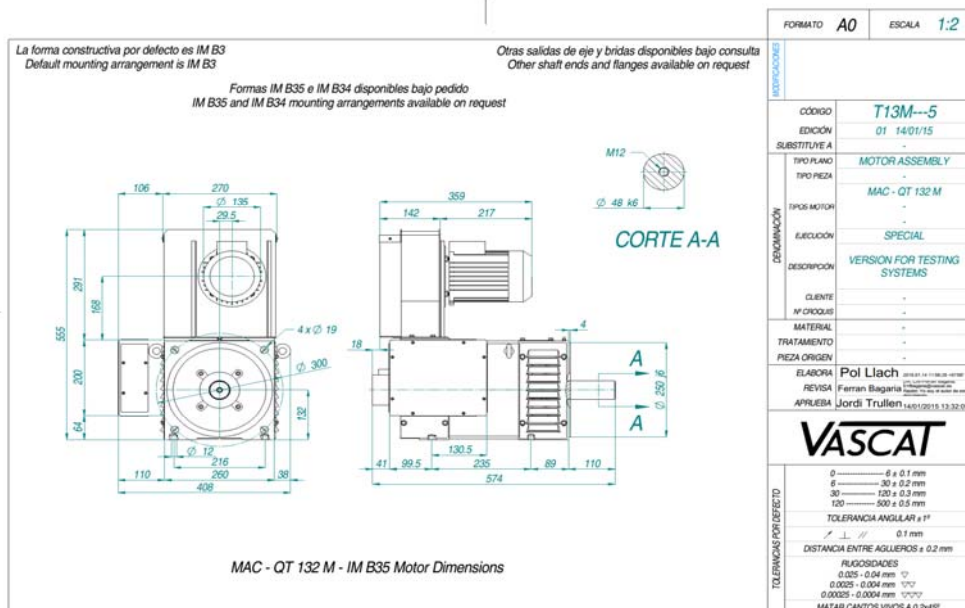


Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / Technical Data are subject to changes without prior notice

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
222	140	59	29.8	2034	69	3960	207	82	44.1	2034	70	2930	27

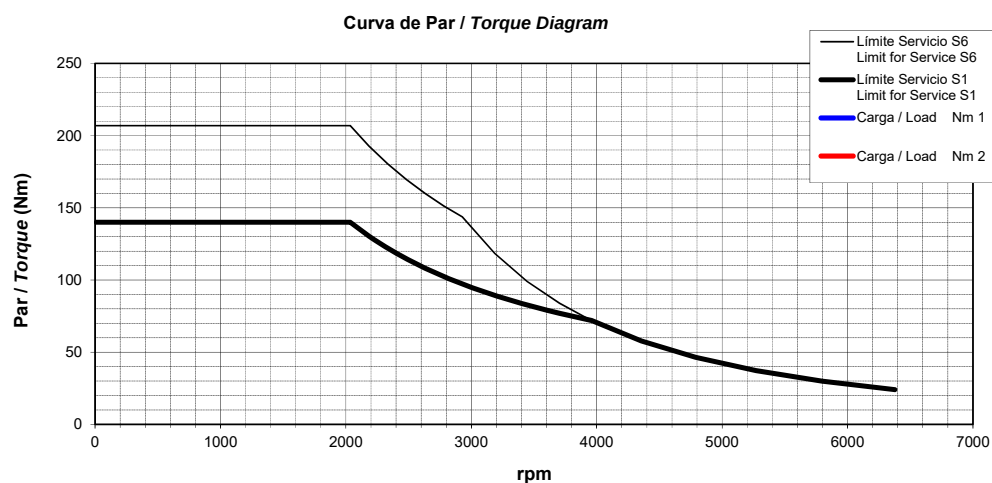[illegible][illegible]