


CORTE A-A

Las cotas de la brida son para IM B35.
Flange dimensions are for IM B35 mounting.


La forma IM B35 se suministra bajo pedido.
IM B35 mounting is supplied under request.

* con encoder estándar Heidenhan ROD 4x6 / with
standard Heidenhain encoder ROD 4x6

Brida opcional: Taladros (8) a Ø400; encaje a Ø350
Optional Flange: Holes (8) at Ø400; ring Ø350.

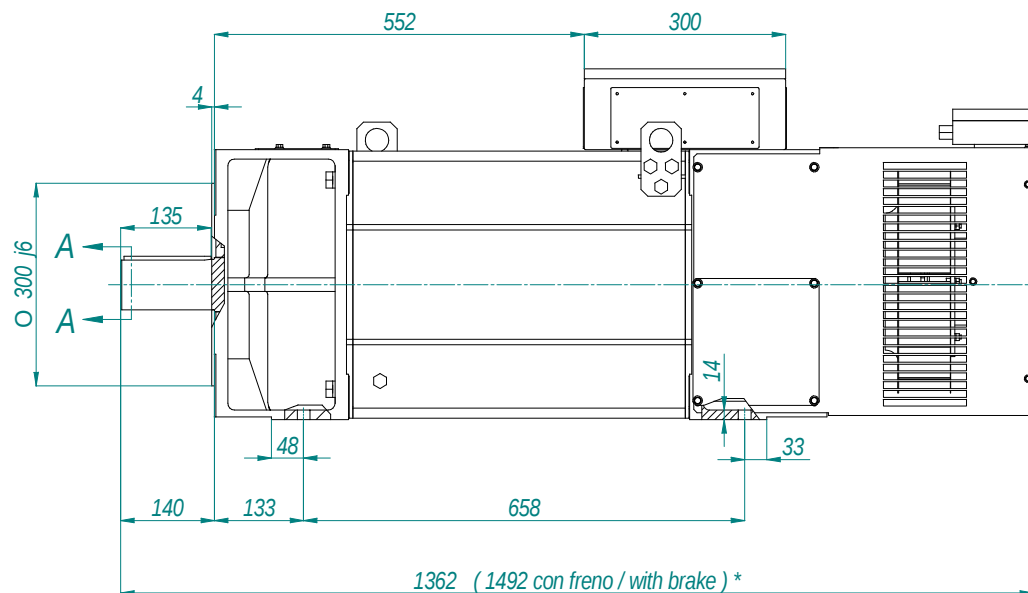

Motor MAC QE 200 P ed04 25-11-09

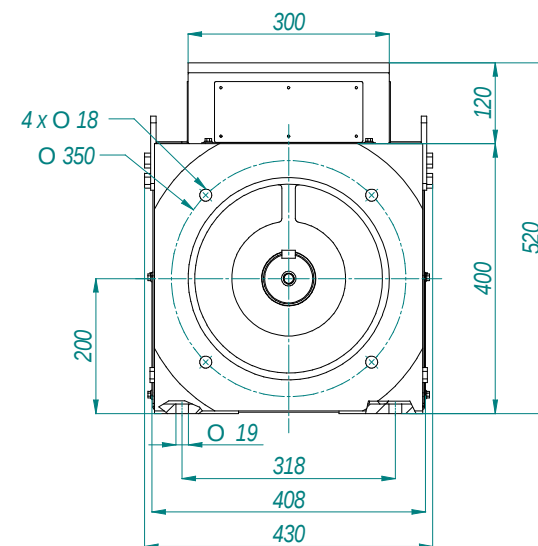

	Material				N. Funcion	Formato
						A-0
LA TOLERANCIA ENTRE AGUJEROS SERA ±0.2	Elabora	Revisa	Aprueba	Edición	VASCAT	
A MENOS QUE HAYA ALGUNA ESPECIFICACIÓN, LAS TOLERANCIAS SON:				04		
	25.11.09	25.11.09	25.11.09			
6 ±0.1 6-30 ±0.2 30-120 ±0.3 120-315 ±0.5 Ángulos ±1°	Escala	Título			Codigo	
MATAR TODOS LOS CANTOS VIVOS A 0.2x45°		Dimensiones Motor			E20011/P MOTOR TIPO MAC QE 200 P	