
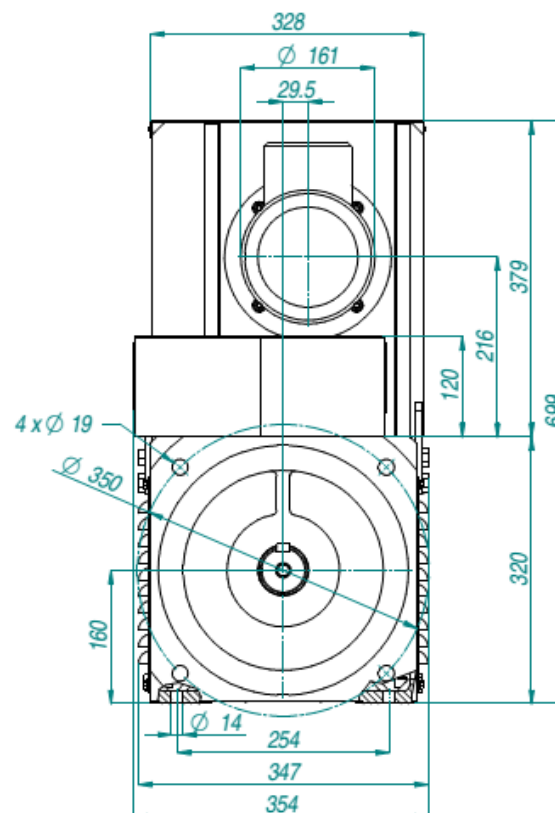


Las cotas de la brida son para IM B35.
Flange dimensions are for IM B35 mounting.

La forma IMB35 se suministra bajo pedido.
IM B35 mounting is supplied under request.

* 55 mm con encoder / With encoder
23 mm sin encoder / Without encoder

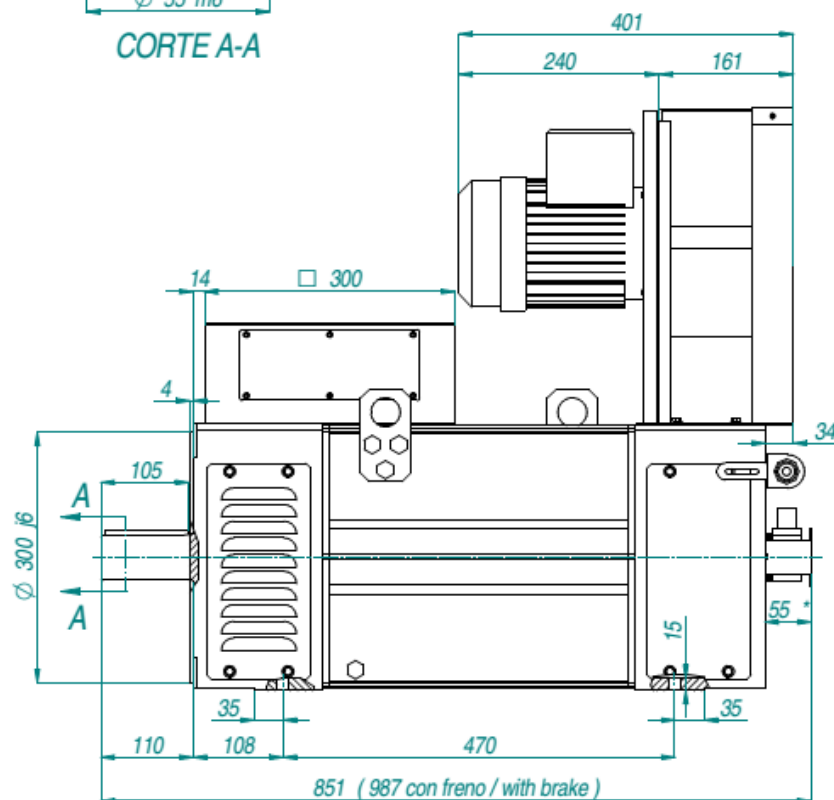

Motor MAC - QI 160 L ed10 28/11/14

FORMATO		A0	ESCALA		1:2
MODIFICACIONES					
CÓDIGO		I16011/L			
EDICIÓN		10 28/11/14			
SUBSTITUYE A		-			
DENOMINACIÓN	TIPO PLANO	CONJUNTO MOTOR			
	TIPO PIEZA	-			
		MAC - QI 160 L			
	TIPOS MOTOR	-			
		-			
	EJECUCIÓN	ESTÁNDAR			
	DESCRIPCIÓN	Dimensiones Motor			
	CLIENTE	-			
	Nº CROQUIS	-			
MATERIAL		-			
TRATAMIENTO		-			
PIEZA ORIGEN		-			
ELABORA		Pol Llach 2014.11.28 08:15:14 +0100			
REVISAR		Ferran Bagaria E=ferranbagaria@vascat.cat			
APRUEBA		Jordi Trullen 28/11/2014 15:29:28			
VASCAT					
TOLERANCIAS POR DEFECTO	0 ----- 6 ± 0.1 mm				
	6 ----- 30 ± 0.2 mm				
	30 ----- 120 ± 0.3 mm				
	120 ----- 500 ± 0.5 mm				
	TOLERANCIA ANGULAR ±1º				
	/ ⊥ // 0.1 mm				
	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS ± 0.2 mm				
	RUGOSIDADES				
	0.025 - 0.04 mm ▽				
	0.0025 - 0.004 mm ▽▽				
0.00025 - 0.0004 mm ▽▽▽					
MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45º					