
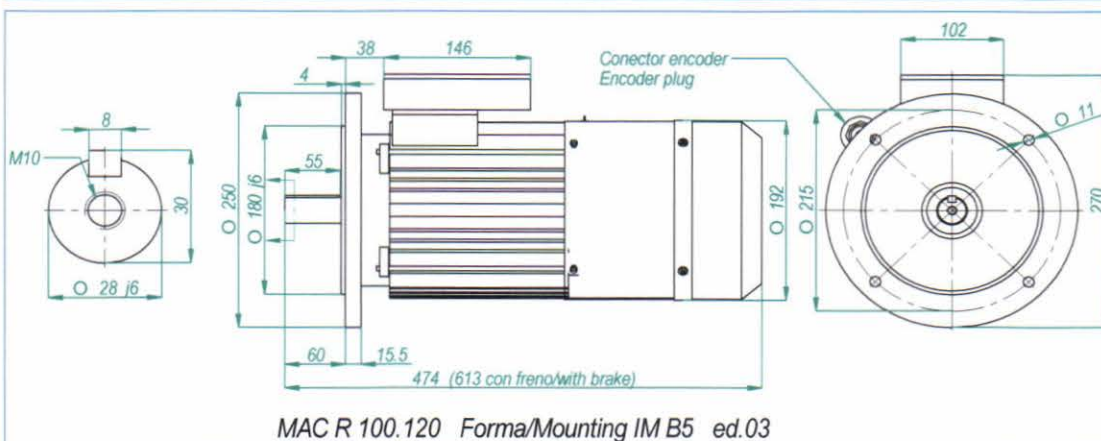



Ventilador / Fan		Rodamientos <i>Bearings</i>	Delantero <i>Drive End</i>	6206 ZZ	Trasero <i>Non Drive End</i>	6206 ZZ
Tensión / <i>Voltage</i>	1ph 230 V	Momento de inercia <i>Rotor Inertia</i>	J = 0,00633 Kg m ²		Peso Motor <i>Motor Weight</i>	27 Kg
Frec. / <i>Frequency</i>	50 Hz 60 Hz	Protección <i>Protection Degree</i>	IP 54	Construcción <i>Mounting</i>	IM B3 / B5	
Corriente / <i>Current</i>	0,30 A 0,37 A			Refrigeración <i>Cooling</i>	IC416	
Condens. / <i>Capacitor</i>	2 uF / 450 V	Nivel de ruido <i>Noise Level</i>	< 70 dB		Velocidad máxima mecánica <i>Max. Mechanical Speed</i>	5000 rpm
Equilibrado grado <i>Balancing degree</i>	A	Aislamiento Clase <i>Insulation Class</i>	F	Protección Térmica <i>Thermal Protection</i>	PTC 140 °C	Ambiente <i>Ambient</i> < 40 °C < 1000 m
Freno de Bloqueo (opcional) <i>Holding Brake (optional)</i>		35 Nm	400V 50Hz / 460V 60Hz	0,34 A	5,25Kg	J = 0,00133 Kg m ²
Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>		Vb	400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	Vc 400 V

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Conexión Connection	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
Y	20.1	6.5	3.0	1425	50	2770	29.6	8.9	4.4	1425	51	2050	3.3
D	20.1	11.3	5.3	2535	87	4940	29.6	15.4	7.8	2535	88	3670	5.7

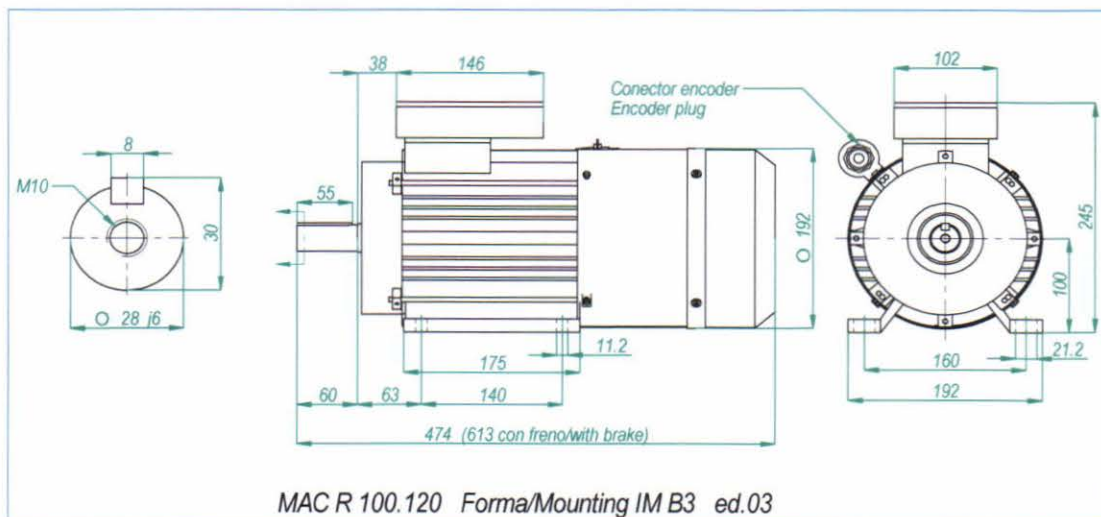

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW		Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
Y	20.1	6.5	3.0	1425	50	2770	30	9	4.4	1425	51	2050	3.3

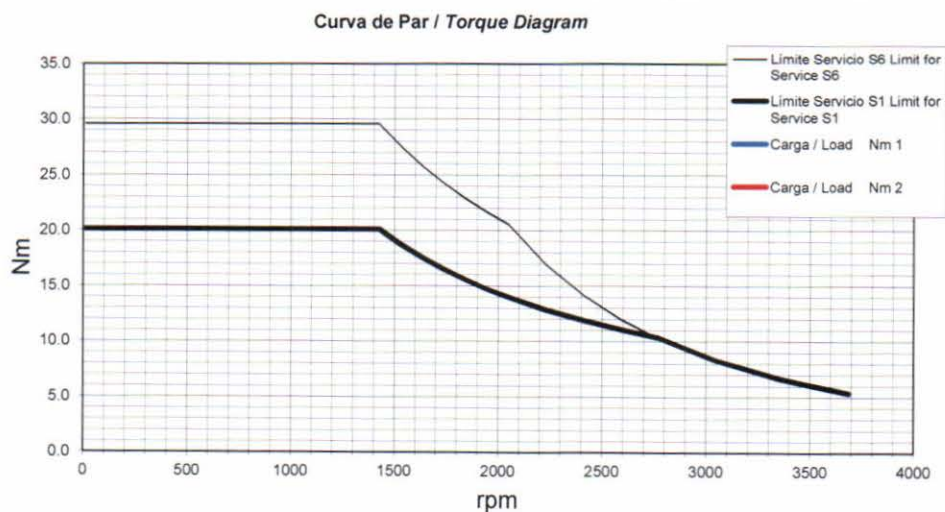[illegible][illegible]