VASCAT	**MOTOR MAC QI 160 S** - Hoja de Curvas Características - *- Power and Torque Diagrams -*	Página 2/2 Fecha 13/05/2016

Tensión de Base del Motor *Motor Base Voltage*	**400 V**	Tensión Máxima de Salida del Convertidor *Inverter max. Output Voltage*	**400 V**

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado *Winding*	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Corriente en vacio *No Load Current* (A)
h42	340	180	105.7	2970	100	5000	506	259	157.3	2970	100	5000	63

Carga / Load		
rpm	Nm 1	Nm 2

Curva de Par / *Torque Diagram*

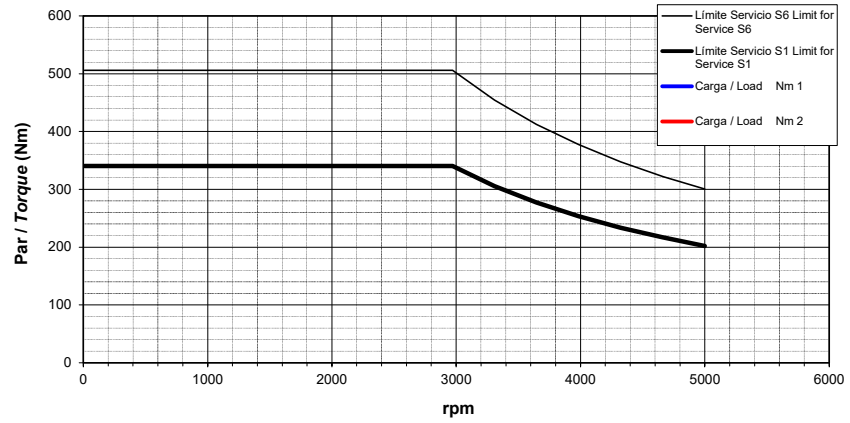

Carga / Load		
rpm	KW 1	KW 2
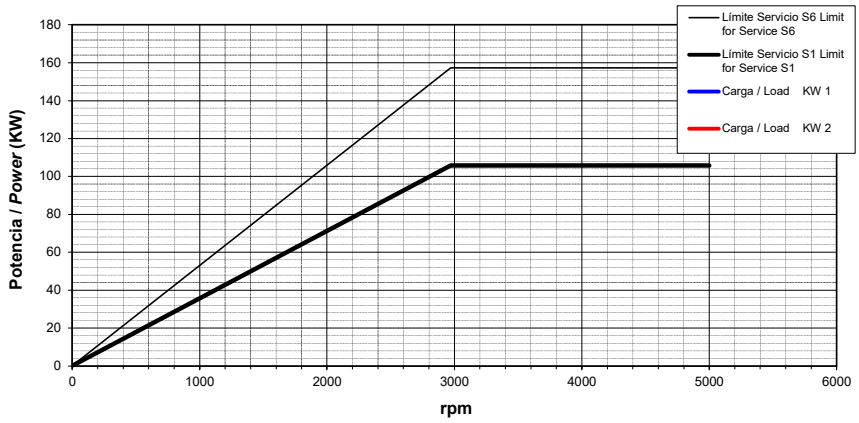
Curva de Potencia / *Power Diagram*