
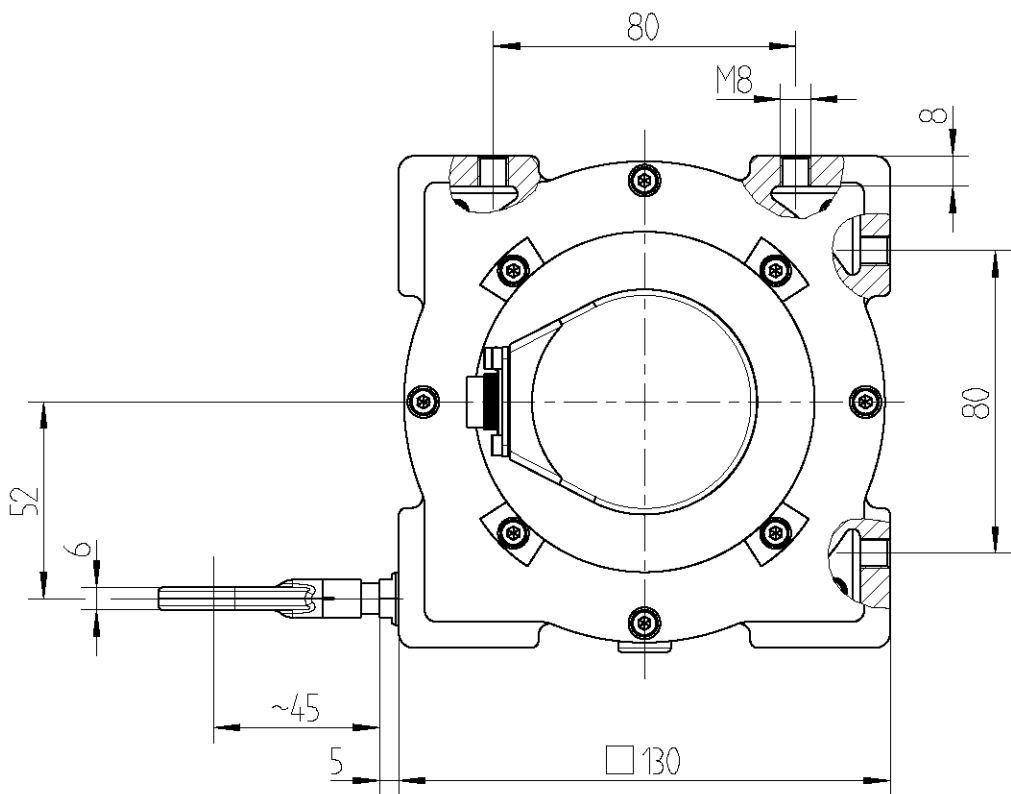


rope length transmitter type: SL3010-1023/GS130/G/02


FSG Fernsteuergeräte
Mess- und Regeltechnik GmbH
D-15712 Königs-Wusterhausen
OT Kablow, Mühlenweg 2-3

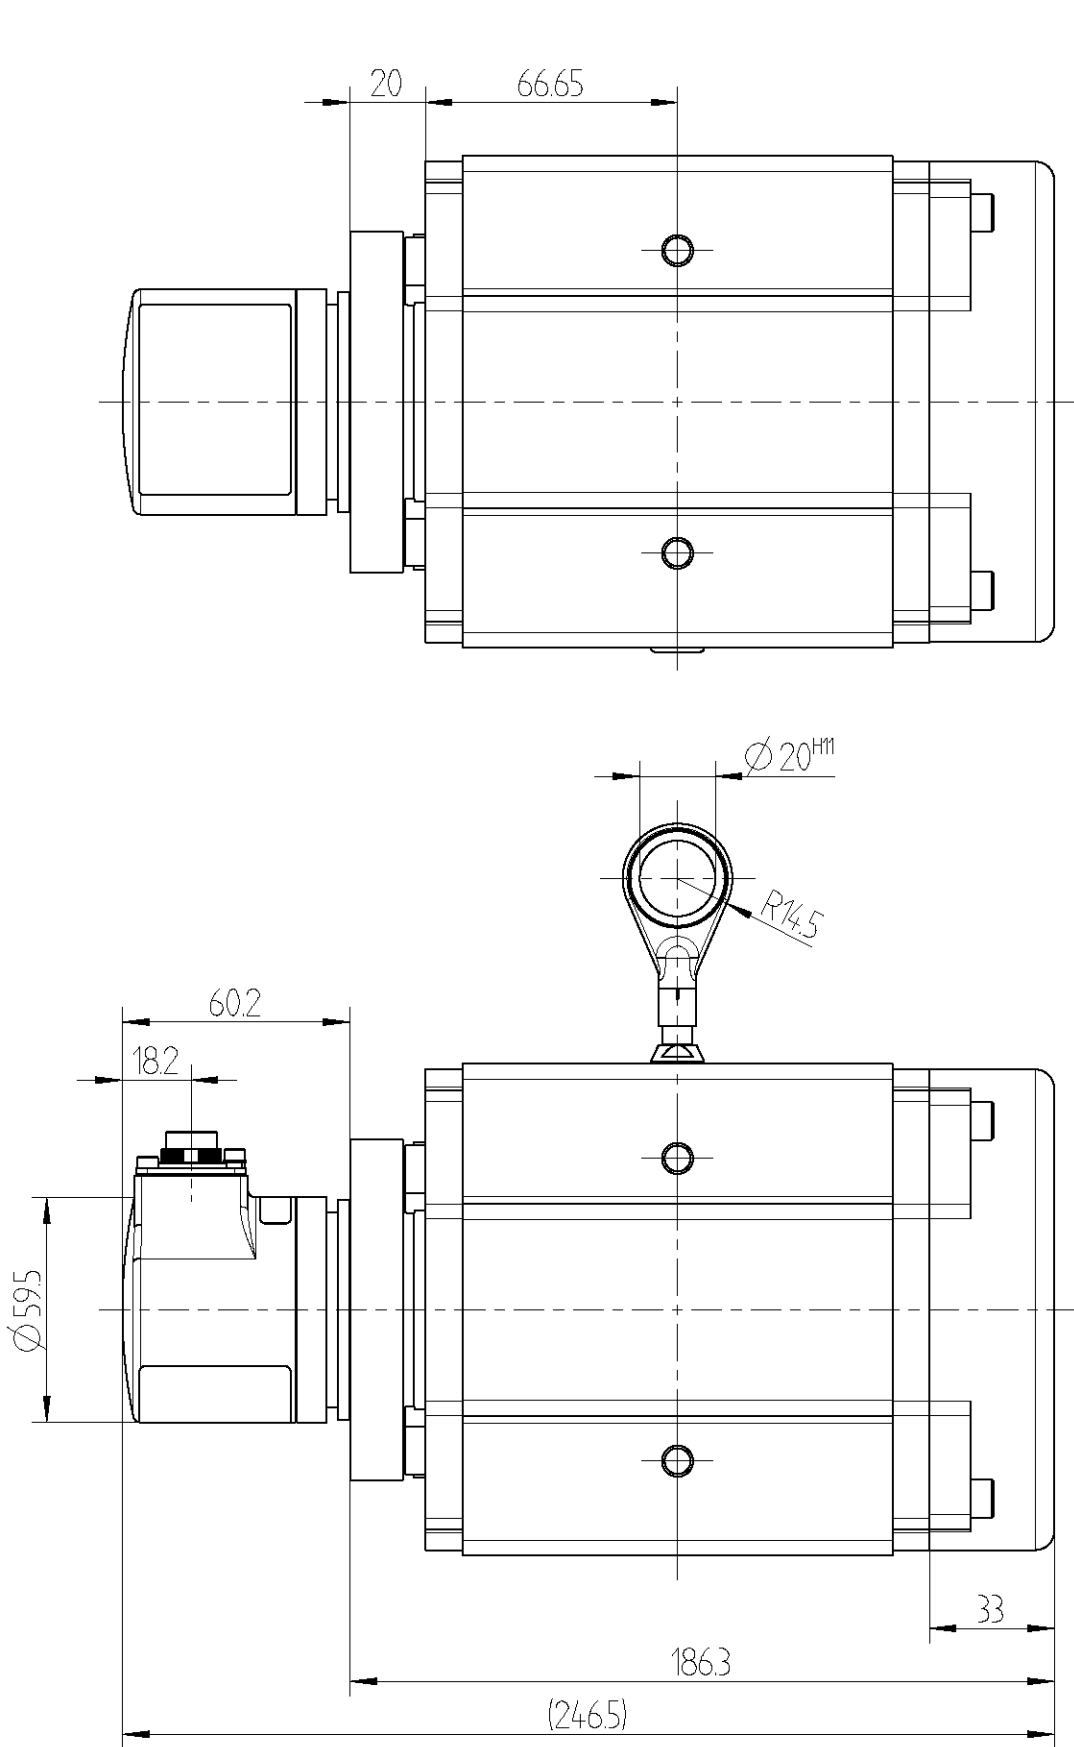

technical details :

- measuring range : 0 - 10m
casing material : AlMgSiF22 anodized
spring casing : plastic (Noryl, sw)
wire diameter : 1.35mm (high-grade steel 1.4401)
circumference of drum : approx. 334.1mm
measuring accuracy : $\pm 0.05\%$
spring return : 1 spring cartridge
-initial force : 15N
-ultimate power : 21N
temperatur range : -30°...+70°C
max. adjustment speed : 4m/sec.
lifetime (*) : 1 mio. cycle
protection class : IP 64
weight : 3.8kg

(*) correspond to the application

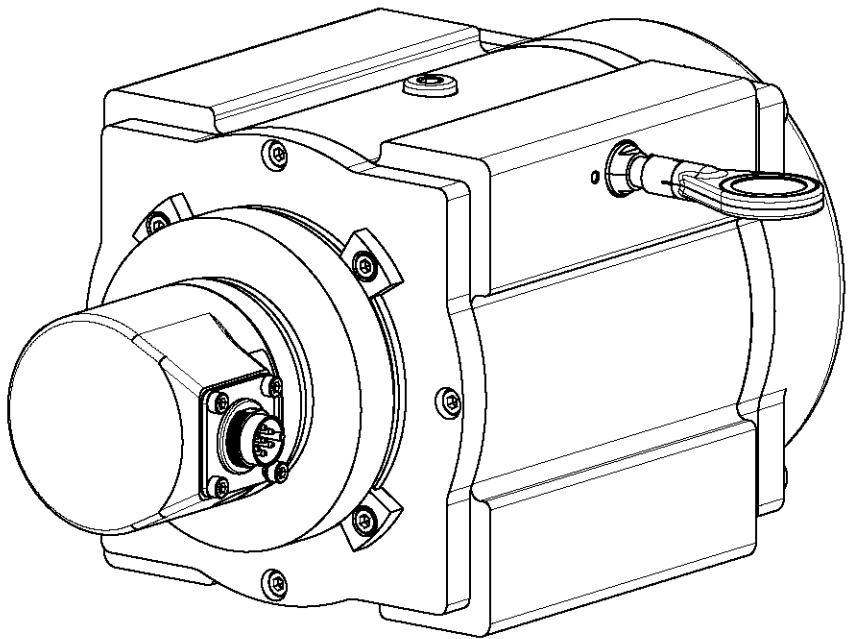

Diese Unterlage ist unser Eigentum
und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung
an Dritte weitergegeben werden. Die Weitergabe
oder Kopieren ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB)

5930Z01-10AM02NE /0

Datei: 5930Z01_10AM02NE .dwg

Blatt 1/1

M 1:2

Datum	21.02.12
gezeichnet	C.Dierich
geprüft	Pfeiffer