


GP41N015R1201 (montage avec moteur ACM taille 1 80/100/14x30 – Rapport 1/15 – Taille 120 – Arbre claveté)
(to be fitted with ACM size 1 80/100/14x30 motor – Ratio 15:1 – Size 120 – Shaft with key)

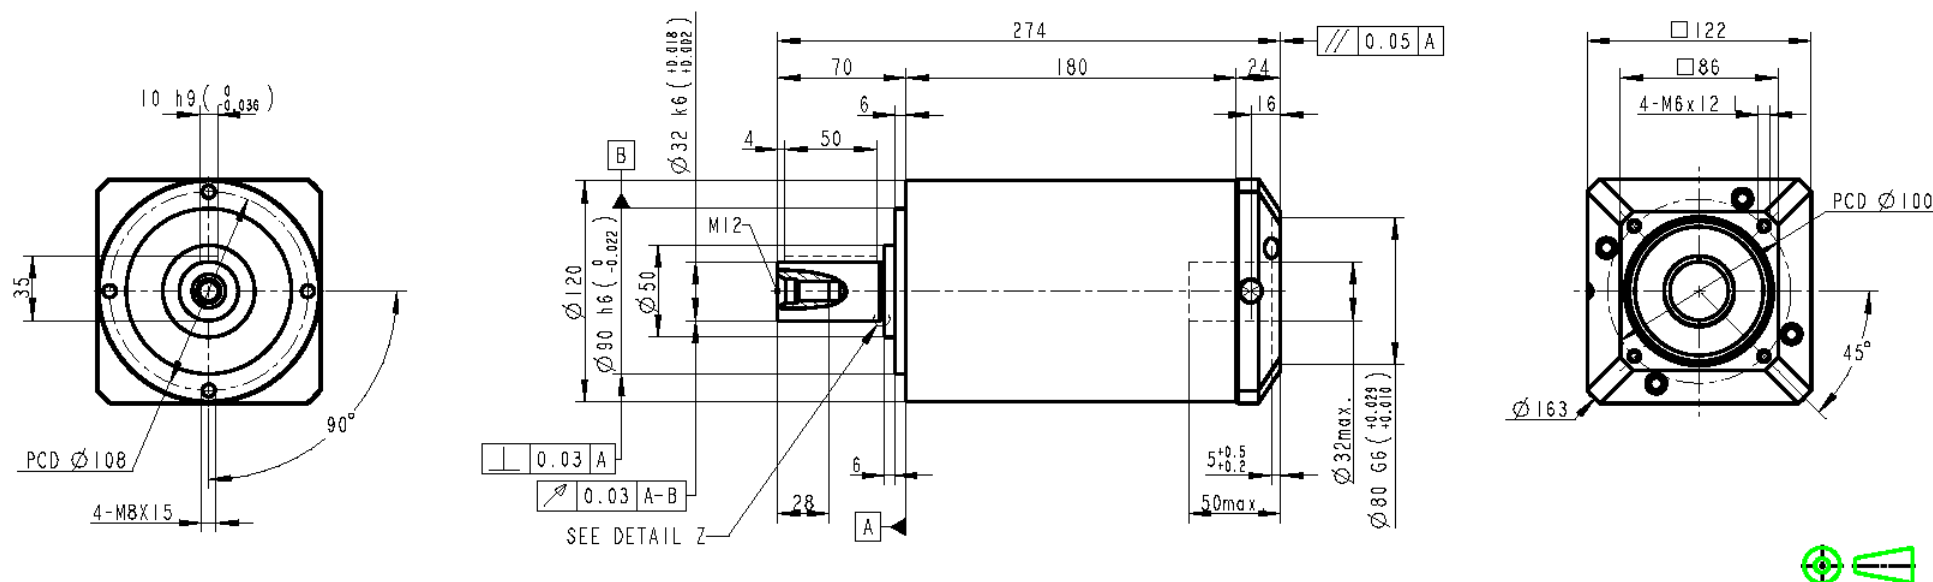

Rapport réduction : 15

Couple sortie nominal : 215 Nm

Vitesse entrée nominale : 3000 tr/mn

Jeu : 8 minutes

Charge radiale (milieu arbre) : 4160 N

Rendement : 94%

Inertie : 96.6 E-5 kgm²

Lubrification : Graisse Castrol LMX

Position montage : Toutes

Masse : 12.2 kg

Couple sortie maxi : 387 Nm

Vitesse entrée maximale : 4800 tr/mn

Rigidité : 35.6 Nm/min

Charge axiale : 2080 N

Durée de vie : 20000 h

Température service : 0 à +40°C

Protection : IP64

Niveau sonore : < 74 dB (3000tr/mn)

