VASCAT

MAC HS4 100 L

- Hoja de Curvas Características en Modo Motor -

- Driving Mode Power and Torque Diagrams -

Fecha 16/03/2015

Tensión de Base del Motor *Motor Base Voltage*	**370 V**	Tensión Máxima de Salida del Convertidor *Inverter max. Output Voltage*	**370 V**

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado *Winding*	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Corriente en vacio *No Load Current* (A)
222	65	56.8	24.9	3657	124	8400	95	77	36.5	3657	125	6250	30.3

Carga / Load		
rpm	Nm 1	Nm 2

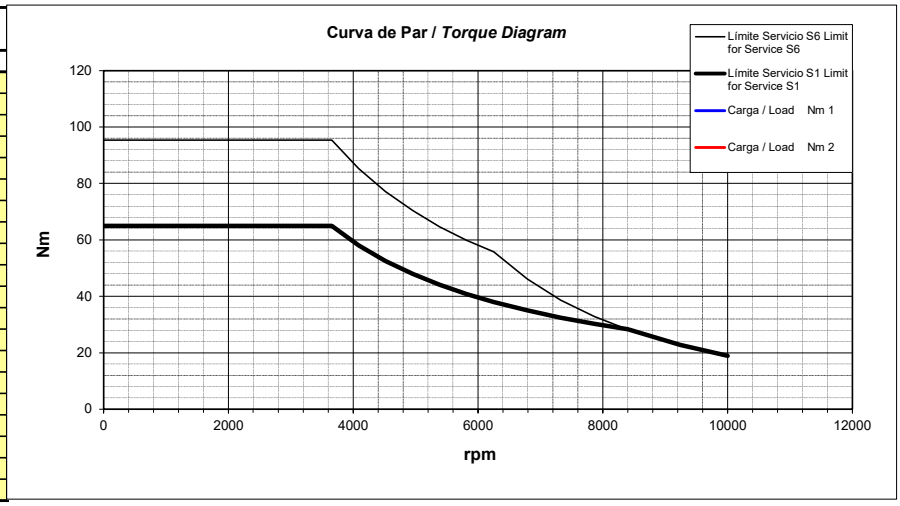
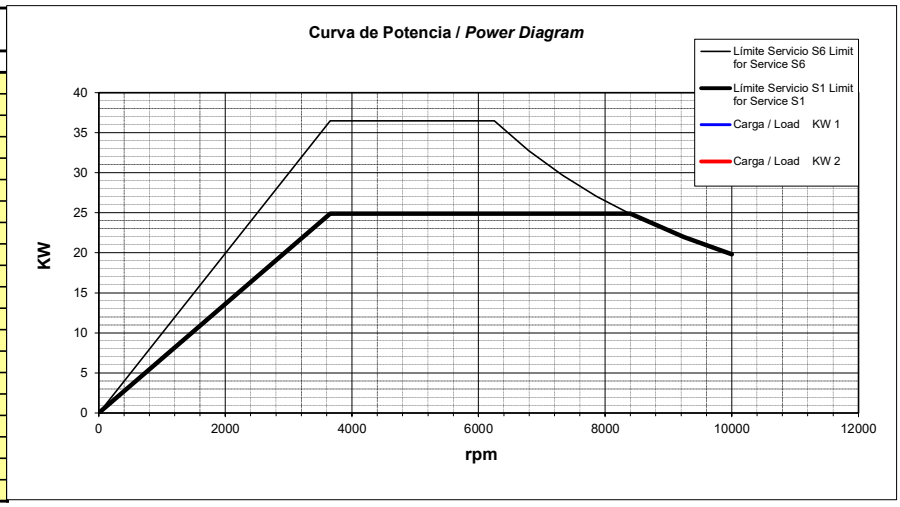
Carga / Load		
rpm	KW 1	KW 2