VASCAT	**MOTOR MAC HS2 225 L** - Hoja de Curvas Características en Modo Generador- *- Absorbing Mode Power and Torque Diagrams -*	Página 1/1 Fecha 17/12/2020

Tensión de Base del Motor *Motor Base Voltage*	**440 V**	Tensión Máxima de Salida del Convertidor *Inverter max. Output Voltage*	**440 V**

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado *Winding*	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Corriente en vacio *No Load Current* (A)
B22	460	399	264	5485	91.0	7213	686	581	394	5485	99.7	4838	120

Carga / Load		
rpm	Nm 1	Nm 2

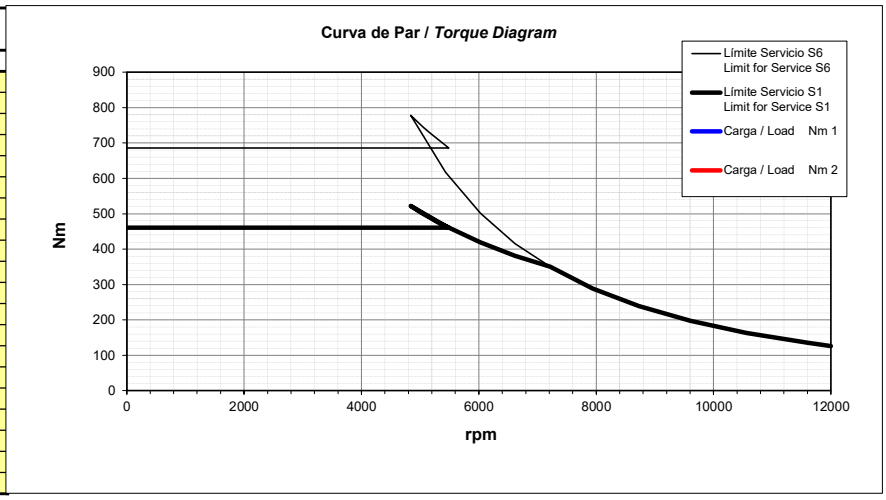
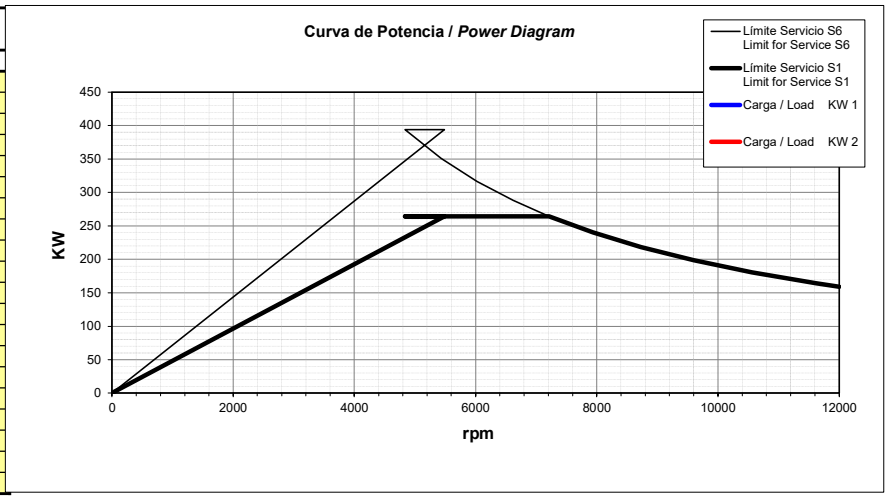
Carga / Load		
rpm	KW 1	KW 2