
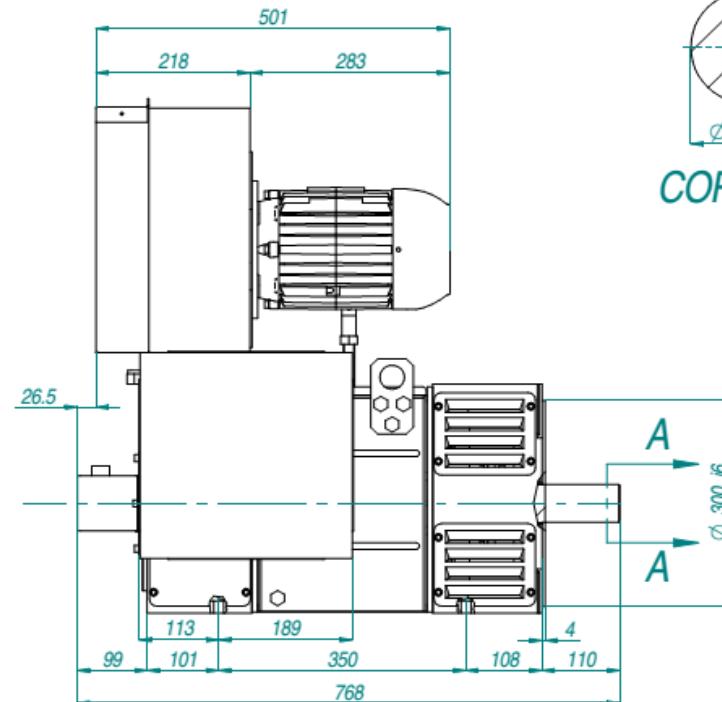


Otras salidas de eje y acabados bajo consulta
Other shaft outputs and finishings on request

La forma IM B35 se suministra bajo pedido
IM B35 Mounting is supplied on request

Las cotas de la brida son para IM B35
Flange dimensions are for IM B35 Mounting

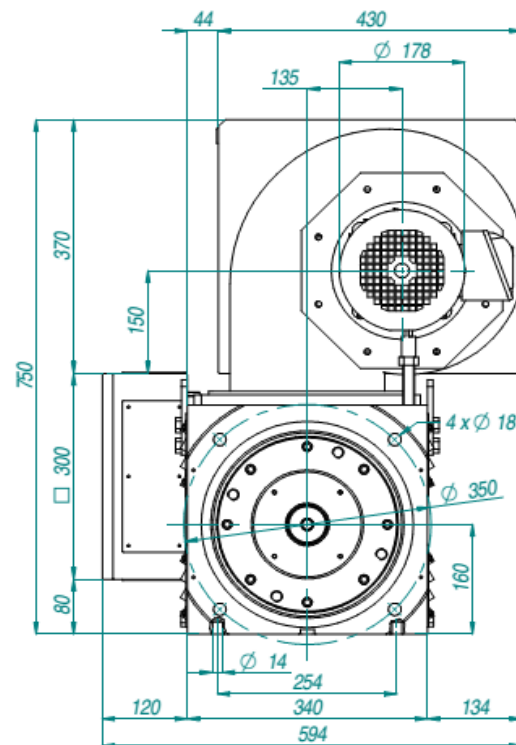

MAC - HS4 160 S Motor Dimensions

MATERIAL		=		IP PROTECCIÓN	=
EDICIÓN	01	FECHA	28/05/14	FORMATO	A-
LA TOLERANCIA ENTRE AGUJEROS SERÁ ±0.2		ELABORA	Pol Llach 2014.06.03 10:47:12 +0100		
A MENOS QUE HAYA ALGUNA ESPECIFICACIÓN LAS TOLERANCIAS POR DEFECTO SON:		REVISÓ	Ferran Bagaria 03/06/2014 12:45:20 +0100		
		APROBÓ	Jordi Trullen 03/06/2014 12:46:18		
		TÍTULO		Código	
-0.1 0.30 30-120 120-315 Angulos ±1°		ESCALA		Motor C16S---5 MOTOR TIPO MAC - HS4 160 S	
MATAR TODOS LOS CANTOS VIVOS A 0.2x45°		1:3			